

# DuoTherm Protection

## Absturzsicherung



A StellaGroup Company

### DuoTherm Rolladen GmbH

Hauptniederlassung:  
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10  
53947 Nettersheim-Zingsheim, Deutschland  
Telefon +49 2486 8008-0  
Telefax +49 2486 8008-20

Werk Herborn:  
Schönbacherstr. 39  
35745 Herborn, Deutschland  
Telefon +49 2772 5745-0  
Telefax +49 2772 5745-29

Werk Ahaus:  
Harmate 32  
48683 Ahaus, Deutschland  
Telefon +49 2561 9820-0  
Telefax +49 2561 9820-20

[www.duotherm-rolladen.de](http://www.duotherm-rolladen.de)  
[info@duotherm-rolladen.de](mailto:info@duotherm-rolladen.de)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Version 01.24



## Sicherheit spüren.

### DuoTherm Lösungen für mehr Sorglosigkeit im Alltag

Ein umfassender Schutz gibt Vertrauen: DuoTherm Sicherheitslösungen machen aus einem Ort ein Zuhause, das Ruhe und Geborgenheit schenkt. Sie passen auf, wenn sonst keiner aufpasst, und geben das Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Auf Qualität von DuoTherm ist immer Verlass.



Thermo NB 4.0  
Revision innen  
Einbausituation bei WDVS



Thermo NB 4.0  
Revision außen  
Einbausituation bei WDVS




Thermo NB 4.0  
Revision außen Raffstore  
Einbausituation bei WDVS



Expert XT  
Einbausituation bei WDVS

#### DuoTherm Benefits.

- Elementbreiten bis 2730 mm möglich
- Systemstatik
- Keine abweichende Optik zum Rollladensystem Thermo NB 4.0 ohne Absturzsicherung  
(gleiche Abmessungen der Rollladenführungsschienen; Raffstore mit 40 mm tieferer Bauweise)
- Zum Blendrahmen hin vorgebohrte Profile
- Geringe Anzahl an notwendigen Befestigungspunkten am Blendrahmen notwendig
- Lagerklotz für absturzsichernde Scheibe bereits in der Schiene positioniert (wenn Position angegeben wird)
- Schnelle Befestigung der Scheibe bei Revision innen durch Aufstecken der 2-tlg. Rollladenführungsschiene
- Schnelle Befestigung der Scheibe bei Revision außen und Revision außen Raffstore durch einfaches Verschieben des Sicherungsriegel in der Höhe
- Architektonisch filigraner Kantenschutz inkl. Befestigungsmaterial

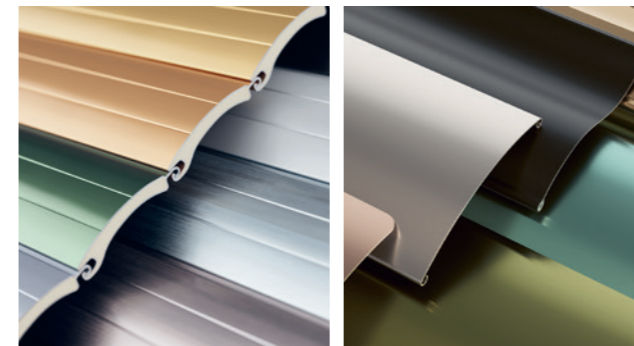

#### Gestaltungsfreiheit in Form und Farbe.

Ob klares Statement oder eleganter Akzent: Die DuoTherm Farbkollektion bietet eine große Auswahl an Gestaltungsoptionen. So ist es möglich, schon an der Fassade Akzente zu setzen oder den Sonnenschutz klassisch und dezent zu gestalten.

#### Neue Technik für neue Möglichkeiten.

- Bauaufsichtlich geprüfetes System
- Planungssicherheit durch „Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ (AbP)
- Geprüfte und zugelassene Befestigungsschrauben zum Blendrahmen im Lieferumfang enthalten
- Schnelle Montage des Gummikeder durch Aufstecken auf die Scheibenkante
- Gummikeder dient bei der Montage als Kantenschutz für die Scheibe
- Saubere Abdeckprofile für Befestigungsbohrungen (1 Profil für alle Schraubnuten)
- Doppelseitiges Acrylat-Klebeband zur Befestigung des Kantenschutzes: kein Verrutschen des Kantenschutzes bis zur Aushärtung des Klebers



#### Qualität, die Leben schützt.

##### DuoTherm Absturzsicherung.

Sicherheit sollte man nicht sehen, aber spüren: Integrierte Fallschutzlösungen für DuoTherm Aufsatzkästen setzen Maßstäbe, wenn es um Stabilität und den Schutz bei bodentiefen Fenstern geht. Sie erfüllen das Bedürfnis nach maximaler Sicherheit und den Wunsch nach lichtdurchfluteten Räumen. Mit ihrer filigranen und stilvollen Optik integrieren sie sich harmonisch in jede Fassade und gewähren einen uneingeschränkten Blick nach draußen.